


Funktionalität
in seiner
schönsten
Form.

Ausführung
in purem
Holz oder
in HolzAlu



Hebeschiebetüren

- » Behaglichkeit durch heimisches Holz
- » beste U_w Werte mit Vollholz ohne fremde Dämmstoffe
- » saubere, nachhaltig langlebige Konstruktion
- » Top Qualität durch Erfahrung, Maßarbeit und Handwerk
- » in Holz oder Holz Aluminium als passivhaustaugliches System
- » mit Prüfberichten und CE gekennzeichnete Qualität

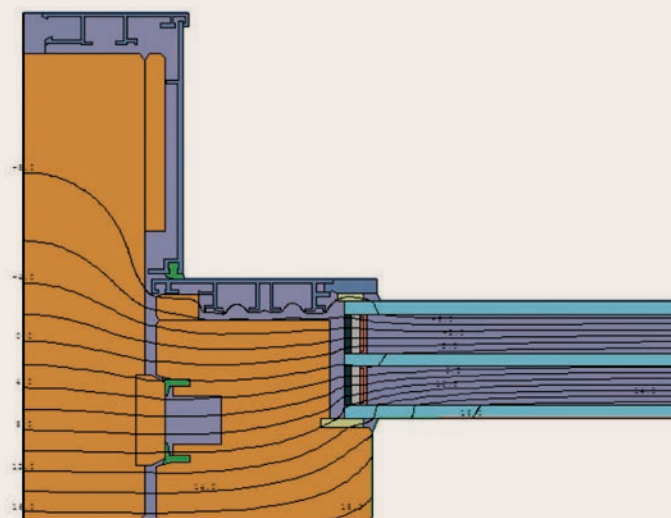

Isothermen für U_f -Wert

Fakten Hebeschiebetüren	Holz Alu U_w 0,68 W/(m ² K) B x H 340 x 250 cm	Holz Alu U_w 0,70 W/(m ² K) B x H 350 x 250 cm
Rahmen Tiefe	234 mm	226 mm
U_f (frame) im Mittel	1,07 W/(m ² K)	1,04 W/(m ² K)
ψ Glasrandzone	0,030 W/(mK) Swiss Spacer	
	0,035 W/(mK) Thermix	0,035 W/(mK) Thermix
U_g Verglasung	0,5 W/(m ² K)	0,5 W/(m ² K)
G-Wert Verglasung	49 – 53%	49 – 53%
LT Lichttransmission	71%	71%
Rahmen unten	168 mm	166 mm
Rahmen oben	120 – 166 mm (je nach Ausführung)	120 – 166 mm (je nach Ausführung)
Rahmen seitlich	56 + 161 mm (je nach Ausführung)	56 + 161 mm (je nach Ausführung)
Stulp	100 mm	100 mm

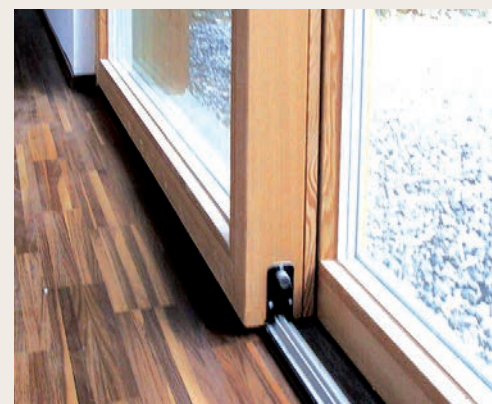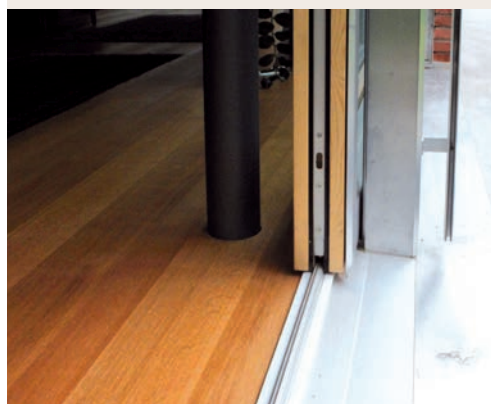

Schenken Sie
Ihr Vertrauen
SIGG - dem
Komplettanbieter
für Innenausbau,
Fenster, Haus-
und Innentüren

Sigg Tischlerei GmbH
Allgäustraße 155
6912 Hörbranz
T +43(0)5573 82255
tischlerei@sigg.at
www.sigg.at
www.passivhausfenster.at